

Mise à jour de la Rom image du Acer N300

Version 1.00.15

Veillez noter que toutes les données de votre n300 seront Perdues après une mise à niveau.

Pour mettre à jour la Rom image 1.00.15, vous devez auparavant mettre à jour le Bootloader .

Mise à jour du Bootloader 0.98 ➔ 1.15

1. Copier les fichiers de l'image du Acer N300 sur une carte SD (64MB ou plus) et mettez la dans le PDA.
L'image du Acer N300 inclue les fichiers suivants :
Répertoire : \ACERN300
Fichier : \ACERN300\chain.lst
Fichier : \ACERN300\EBOOT.nbo
Fichier : \ACERN300\flash.dio
Fichier : \ACERN300\superipl.nb0
2. Faites un Hard Reset (Photo 2)
3. Appuyer sur le bouton de mise en route jusqu'à ce que l'écran affiche un compte à rebours puis « Download from SD Card » (Photo 3)
4. Relâcher le bouton de mise en route
5. Lorsque le Bootloader est mis à jour, vous obtenez le message « Update Finish » (en vert).

Mise à jour de la Rom image :

1. Procéder aux étapes 1 à 3 de la mise à jour du Bootloader.
2. Une fois l'image mise à jour, le PDA redémarre.
3. Attendez que le PDA démarre, ensuite vérifier que la version de la Rom a été changée (Paramètres/Système/Système info)
4. Si une bande grise apparaît en haut de l'écran, faites un reset Logiciel



Photo 1

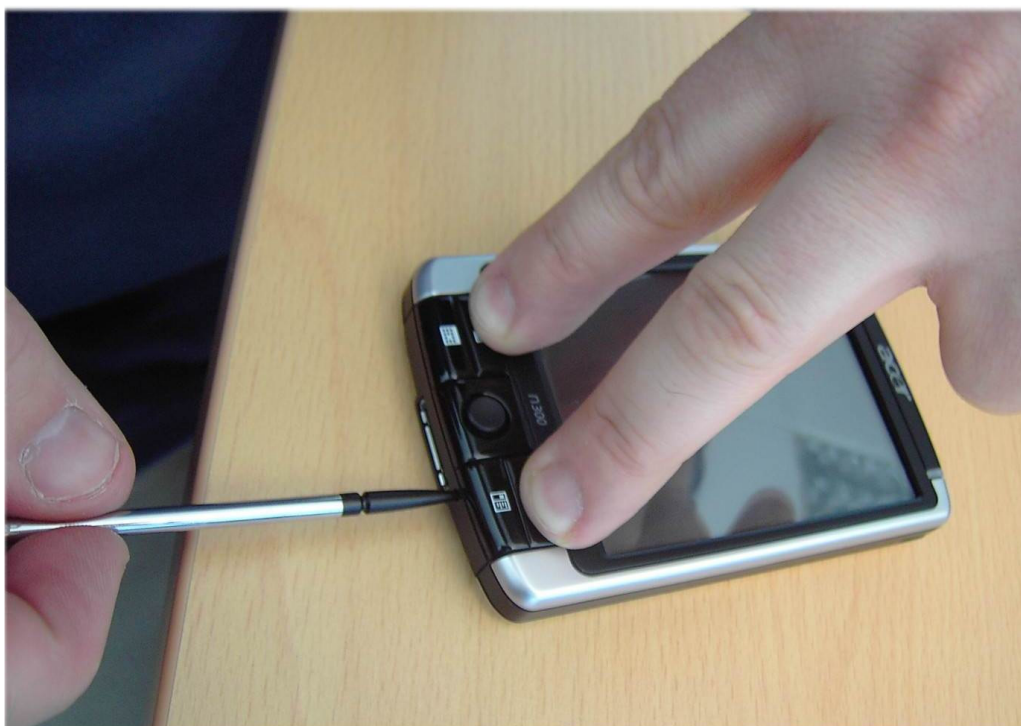


Photo 2

La photo 2 montre comment faire un Hard Reset.

- 1 Appuyez et maintenez les boutons Aujourd'hui et Messagerie sur votre PDA (voir photo 1).
- 2 Tout en maintenant les boutons Aujourd'hui et Messagerie, à l'aide de la pointe de Votre stylet, appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation dans le trou sur le bas de votre PDA.



Photo 3

La photo 3 montre comment maintenir le bouton de mise en route après le Hard Reset.



Attention :

**Après que la Rom image 1.00.15 de votre Acer N300 ait été mise à jour,
Vous devez utiliser ActiveSync V4.1 pour synchroniser votre PDA .
La version d'ActiveSync fourni avec le Acer N300 est la version 4.0.
ActiveSync V4.1 est disponible à l'adresse suivante :**

<http://www.microsoft.com/france/windowsmobile/articles/activesync41.msp>